SOYAL®

台灣製造


磁力鎖系列

AR-0600M-270

600磅磁力鎖

斷電釋放型，全鎖體採用94V0防火材質製作
三項國際專利: 防殘磁、防鎖體掉落與鎖體結構強化





專利防殘磁設計

改善傳統防殘磁易造成吸附鐵板氧化積塵，使用更耐久

專利證號:
Taiwan M597321 / EP20168849.6
China 202010170047.8



防鎖體掉落專利設計

標配預防鎖體掉落專利設計，安全提升

專利證號:
USA 16/828.910 / Taiwan I679336
EP 20168852.0-1005 /
China 202010227686.3



鎖體結構強化

全新設計專利鎖體底座，免除不必要的螺絲

專利證號:
USA 16/828.931 / Taiwan I679336
EP 20168852.4 / China 202010227687.8

特色

270KG拉力(足600LBS)

吸力(拉力)提升10%，250Kg → 270Kg

UL94V0防火抗燃標準

全鎖體全面符合UL94V0防火抗燃標準

Web

支援原地整組換新

鎖體整體外觀尺寸不變, 原舊鎖可以原地整組換新安裝

鎖體強度升級

鎖體固定側板(由6mm加厚為8mm)及固定螺絲(由M4加大為M5),整體降伏強度大大提升

產品規格

工作電壓	12VDC / 24VDC
消耗電流	560mA/12VDC ； 280mA/24VDC
輸出訊號	門位指示繼電器輸出(N.O/N.C/COM)
吸力	270KG(足600LBS)
材質	鎖體外殼：鋁合金6063-T5 / 吸附鐵板：鍍鋅鐵板 / 支架:鋁合金
鎖體尺寸 (mm)	251(W)x47(H)x25(D)
吸附鐵板尺寸(mm)	185(W)x40(H)x15(D)
溫度	鎖體表面溫度: ≦ 環境溫度 ± 20° C 環境溫度: -20℃ ~ +70℃

選購產品

- LZ支架



AR-0600MZL

- U型玻璃夾



AR-0600MU

- 鐵板支架(建議選購)



AR-MA-46190


- 繼電器




AR-721RB

選購支架安裝說明


- LZ輔助支架安裝參考圖示(開門方向-向內)




鎖: A0600M-270
支架: AR-0600MZL

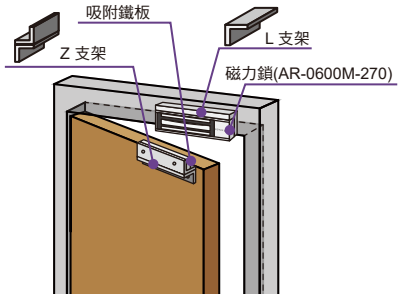


- L支架安裝參考圖示(開門方向-向外)




鎖: A0600M-270
支架: AR-MA-46190+ AR-0600MZL-L

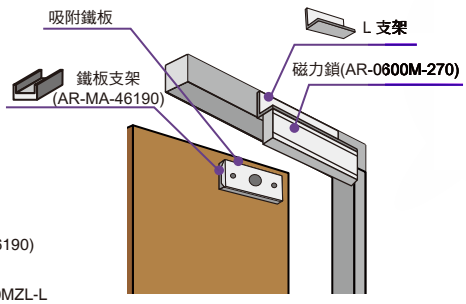


- U型玻璃夾輔助支架安裝參考圖示(玻璃門)




鎖: A0600M-270
支架: AR-MA-46190+ AR-0600MU

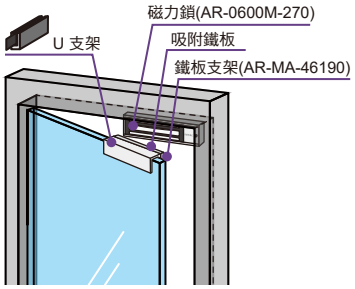

產品尺寸(mm)

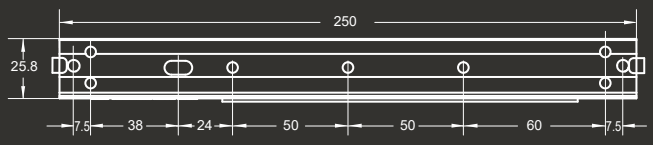

(磁力鎖上視圖)




(吸附鐵板上視圖)




(磁力鎖正視圖)

(磁力鎖側視圖)

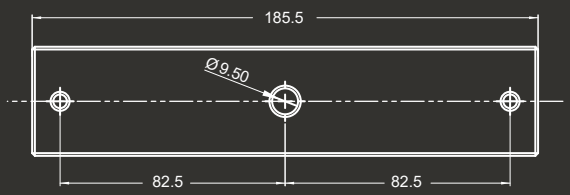

(吸附鐵板正視圖)



(吸附鐵板側視圖)