嵌入式系列

觸碰式背光門禁控制器 / 門禁讀頭 / 紅外線開門按鈕

AR-888-H/AR-888-K/AR-888-U/AR-888-PBI-S



◀ 嵌入式門禁控制器
AR-888-H/K (EU/US)

紅外線開門按鈕 ▲
AR-888-PBI-S (EU/US)

▲ 嵌入式門禁讀頭
AR-888-U (EU/US)

防塵防水等級 IP65
正面
AR-888-H/AR-888-K/
AR-888-U/AR-888-PBI-S


觸碰式背光面版
AR-888-H/AR-888-K

按鍵+讀卡進出功能
AR-888-H/AR-888-K/
AR-888-U

超薄厚度
AR-888-H/AR-888-K/
AR-888-U/AR-888-PBI-S

外框雙色 LED
AR-888-H/AR-888-K/
AR-888-U/AR-888-PBI-S

聲響辨識系統
AR-888-H

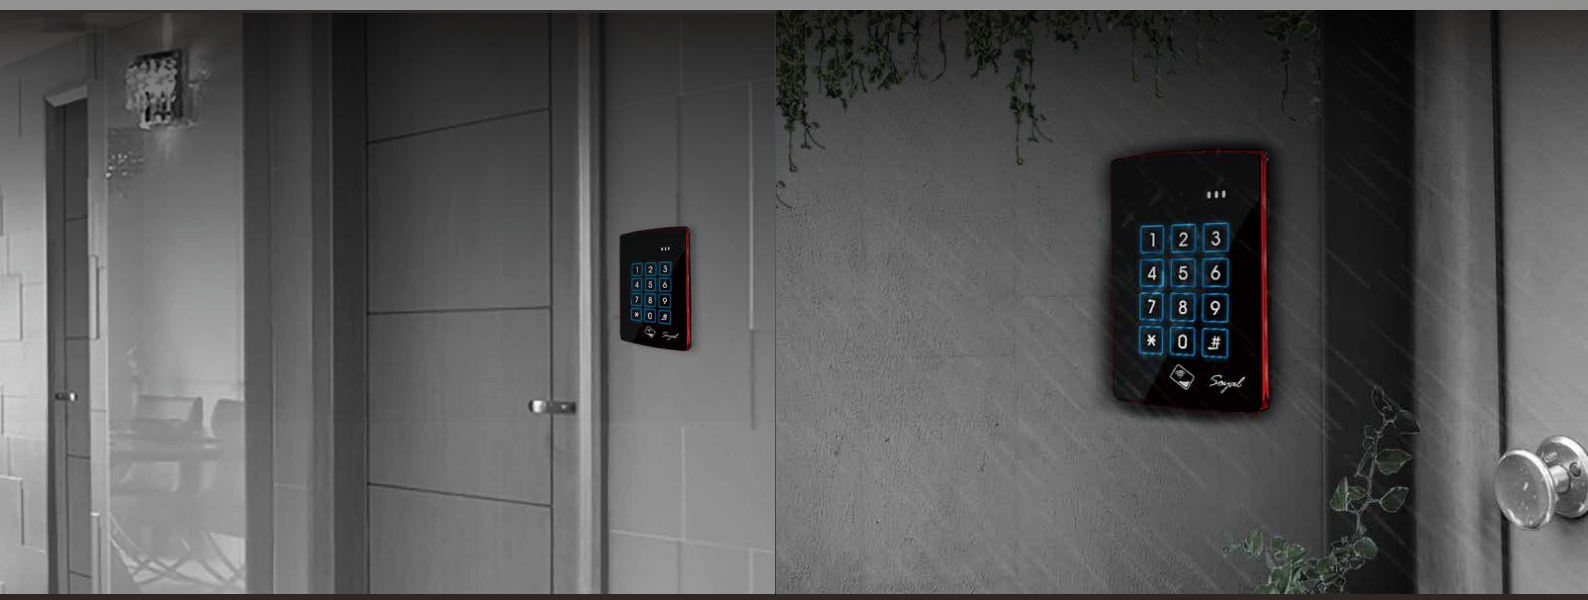

嵌入式系列

觸碰式背光門禁控制器 / 門禁讀頭 / 紅外線開門按鈕

AR-888-H/AR-888-K/AR-888-U/AR-888-PBI-S

嵌入式門禁控制器
AR-888-H (EU/US)



頻率		125kHz: ISO18000-2: EM4001 and EM4095 compatible 13.56MHz: ISO 14443/ISO 7816-4 Mifare Ultralight, Classic, DESFire EV1, NFC (模擬卡號)
UID Bits		24~32(可自行調整)
感應距離 (取決於TAG或卡片)		125kHz: 5-15 cm ；13.56MHz: 2-5 cm
RFID 加密		13.56MHz: 世界加密認證: 3DES Crypto comply with EAL4+
通訊介面	Host 通訊	125kHz: RS-485 (9600 bps) 13.56MHz: RS-485 (9600 bps), SSC (加密通訊)
	串列通訊	UART PORT (僅輸出)
	唯根輸入	唯根 24~34
	唯根輸出	No
輸入輸出 (管制門數:1.5)	數位輸入	控制器: 開門按鈕X1；門位偵測X1 唯根輸入Port : 與控制器共用
	電鎖輸出	控制器: 門鎖繼電器 X1 唯根輸入Port : 與控制器共用
	警報輸出	開集極 X1 (與樓層控制輸出共用)
	唯根Port	控制器: 無 唯根輸入Port : 唯根Data 0 輸入 X1 /唯根Data 1 輸入 X1 / 紅色LED輸出 X1/ 綠色LED輸出 X1/ 蜂鳴器輸出 X1
	數位輸出	警戒輸出 X1/ 數位串列開門訊號 X1/ 求援輸出 X1
	防破壞偵測	微動開關 (1 Form C/ 1000mA / 30VDC)
使用人數 / 樓層數		3,000人 / 32 樓層
進出記錄		1,500
工作電壓		9-24VDC
功率消耗		<3W
狀態指示		LED: 3 組白色LED+雙色LED外框 (紅/綠)；蜂鳴器: 1組
防破壞偵測		按鈕開關 (Type A/50mA/30VDC)
外殼材質		PC防刮面板+ABS
顏色		黑/ 黑金拉絲
按鍵		觸碰式背光面板或*隱形按鍵功能
尺寸 (mm)		歐規(EU): 88(H)X86(W)X34(D) 美規(US):118(H)X81(W)X34(D)
淨重 (g)		歐規(EU): 約110；美規(US): 約120
防塵防水等級		IP65 (正面)
操作溫度		-20℃ ~ +70℃

嵌入式門禁讀頭
AR-888-K/U (EU/US)



頻率		125kHz: EM；13.56MHz: ISO 14443/ISO 7816-4 Mifare Ultralight, Classic, DESFire EV1, NFC (card simulation)
UID Bits		24~32(可自行調整)
感應距離 (取決於TAG或卡片)		125kHz: 5-15 cm ；13.56MHz: 2-5 cm
讀/寫功能		125kHz: 唯讀 ；13.56MHz: 讀+寫
RFID 加密		13.56MHz: 世界加密認證: 3DES Crypto comply with EAL4+
通訊介面	Host 通訊	125kHz: RS-485 (9600 bps) 13.56MHz: RS-485 (9600 bps), SSC (加密通訊)
	串列通訊	UART PORT (僅輸出)
	唯根輸入	888K: 唯根24~34；888U: 唯根24~34 (可外接唯根按鍵板)
	唯根輸出	唯根 Data 0 Data 1
輸入輸出	數位輸入	LED (紅) / LED (綠) / 蜂鳴器
工作電壓		9-24VDC
功率消耗		<1W
狀態指示		LED: 3 組白色LED+雙色LED外框 (紅/綠)；蜂鳴器: 1組
防破壞偵測		按鈕開關 (Type A/50mA/30VDC)
外殼材質		PC防刮面板+ABS
顏色		黑 / 黑金拉絲
按鍵		888-K: 觸碰式背光面板；888-U: No或*隱形按鍵功能
尺寸 (mm)		歐規(EU): 88(H)X86(W)X34(D)；美規(US):118(H)X81(W)X34(D)
淨重 (g)		歐規(EU): 約110；美規(US): 約120
防塵防水等級		IP65 (正面)


紅外線開門按鈕
AR-888-PBI-S (EU/US)



有效觸發距離	2~10cm以內4段式調整
指示燈號	待機燈號: 中央導引指示燈 開門動作燈號: 可調式紅/綠雙色外框
工作電壓	DC 9~24V
消耗電流	DC 12V 待機: 35mA / 工作: 65mA
接點容量	30VDC 1A / 125VAC 0.3A
輸出接點	1 Form C (1A / VAC/VDC 30V)
產品尺寸 (mm)	歐規(EU): 88(H)X86(W)X34(D) 美規(US):118(H)X81(W)X34(D)

產品尺寸(mm)

US

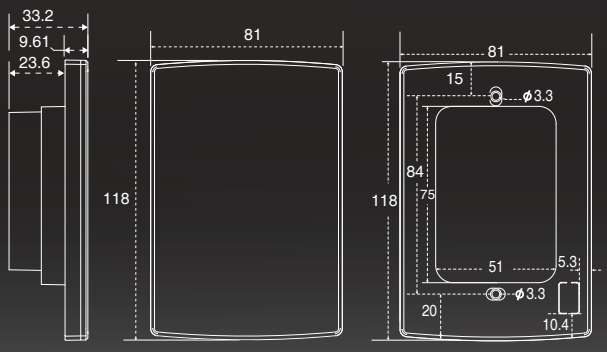

EU

