SOYAL®

迷你 101 系列

AR-101-PBI-L

非接觸紅外線開關

兩用式按鈕適用於各式通行門或電梯樓層按鈕









兩用式按鈕
適用於開門按鈕與電梯樓層按鈕使用

嵌入式設計自帶雙色LED光環指示
綠色 LED:
有效卡片感應/待機/警戒指示

紅色 LED:
無效卡片感應/警報發生指示

迷你控制器
跟硬幣一樣大，適合安裝在空間有限的環境

眾多面板可供選配



可選配多款尺寸不鏽鋼修飾面板

特色



Web

- 高解析微距調整型，適用於密集併接安裝也不干擾
- 嵌入式安裝設計輕薄美觀，具有外框雙色LED，絢麗奪目
- 紅外線感應設計，無需實際碰觸即可觸發開門，符合高衛生標準場域使用
- 紅外線開門按鈕採模組式設計，可配合裝修場直接將模組安裝在裝修面上，可不硬性搭配制式面板，具靈活性配置優點
- 嵌入式安裝加上絢麗外框雙色LED，引領門禁潮流
- 提供動作時LED指示燈，可由外部控制(選配)
- 可依需求自行調整紅外線感應距離，調整距離0.5 ~ 8 cm
- 提供窄版、美規與歐規三款尺寸面板，可配合各式安裝案場需求選用
- 同時具有物理開關設計，即使無電源情況下仍有物理開關觸發開門功能

產品規格


有效觸發距離	0.5-8cm	尺寸 (mm)	39(H)X39(W)X29(D)
工作電壓	DC 9~24V	防塵防水等級	無
消耗電流	DC 12V 待機: 30mA / 工作: 75mA	其他	物理開關位置 (斷電時可使用): 在斷電時可按壓按鈕上的任何區域，作為一般接觸式按鈕使用
接點容量	30VDC 1A / 125VAC 0.3A		
輸出接點	1 Form C (1A / VAC/VDC 30V)		

系統架構及應用

單機與連網門禁系統


簡易門禁: 最簡易的門禁，只需按一下開門按鈕即可離開。

一進一出: 避免用戶尚未離開就重新進入，在門的另一側安裝讀頭以提高安全級別。 進入和離開都必須感應卡或感應磁鈕才能進入。

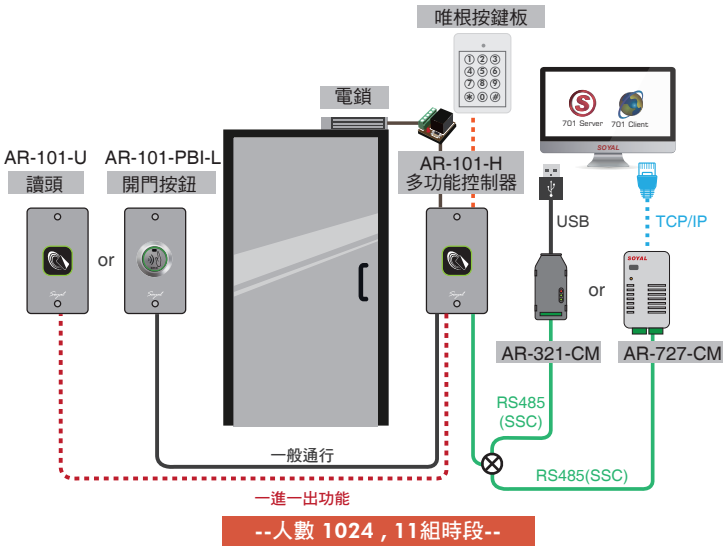

免管理防疫電梯


1. 感應卡智慧叫梯
2. 紅外線智慧叫梯
3. 現場設定免電腦管理

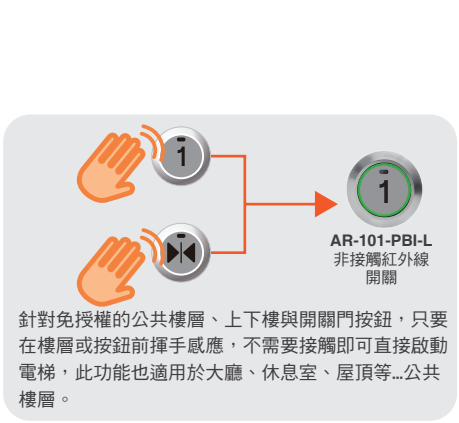

針對免授權的公共樓層、上下樓與開關門按鈕，只要在樓層或按鈕前揮手感應，不需要接觸即可直接啟動電梯，此功能也適用於大廳、休息室、屋頂等...公共樓層。



產品尺寸(mm)

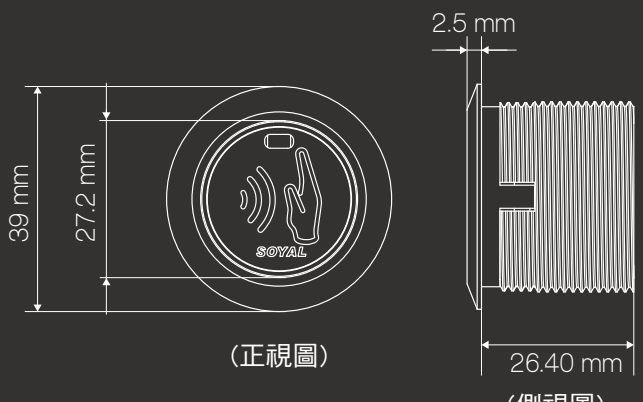

採購指南

AR-101-PBI-GR-L-XX

- LED 顏色: GR= 綠/紅 (標準)
- 版本: L= 精密版(有效觸發距離0.5-8cm)
- 選購不鏽鋼修飾面板: N/A / 6M=美規窄版 / 7M=美規 / 8M=歐規 / 9M=美規寬版

AR-101-PBI-GR-L-MDL

- LED 顏色: GR= 綠/紅 (標準)
- 版本: L= 精密版(有效觸發距離0.5-8cm)
- 銘版選項: MDL= 電梯專用面板

RoHS Compliant SOR FC CE NCC www.soyal.com | V221226

Copyright © 2022 茂旭資訊股份有限公司 版權所有