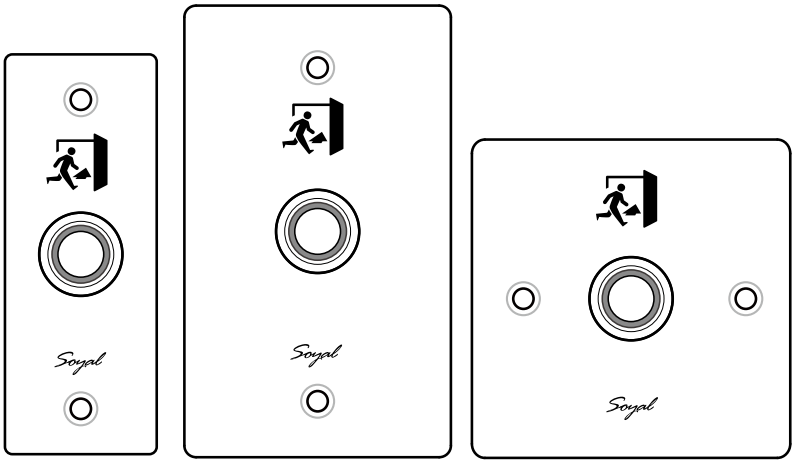
不鏽鋼開門按鈕
AR-PB2



1. 產品特色

- 內建雙色指示燈設計，可顯示門已確實關妥與開門按鈕已觸發的狀態
- 全新設計，品質更堅固耐用、全不銹鋼材料和明亮的飾面，提升優雅質感
- 嵌入式平面安裝設計輕薄美觀，全不鏽鋼材質堅固耐用
- 窄款、美規與歐規尺寸搭配提供窄版、美規與歐規三款尺寸，可配合各式安裝案場需求選用
- 需求提供面板客製化雷雕字樣，提升大樓或社區建案整體形象質感

2. 選購指南

AR-PB2	XXXXXX	X



樣式
041108=美規窄邊
072122=美規
086086=歐規

顏色
B = 藍色
GR = 綠紅

目錄

01. 產品內容 01
02. 產品規格 01
03. 產品尺寸 01
04. 排線說明 01
05. 接線說明 02

AR-PB2 不鏽鋼開門按鈕

01.產品內容

❶ 主產品

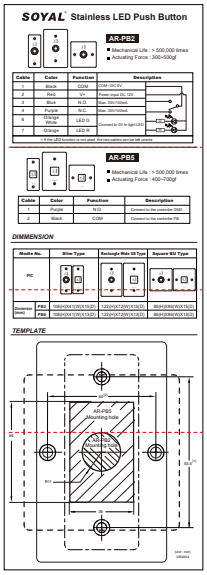




(雙色LED：綠/紅)

美規窄版：AR-PB2-041108
美規(US)：AR-PB2-072122
歐規(EU)：AR-PB2-086086


❷ 孔位紙




02.產品規格

- 接點耐壓 :30VDC/100mA
- LED : DC 12V
- 使用壽命 : 500,000次以上
- 輸出接點 : N.O. / N.C.
- 按鍵行程 : <0.7mm
- 驅動力 : ≦3N
- 工作溫度 : -20°C ~ 65°C

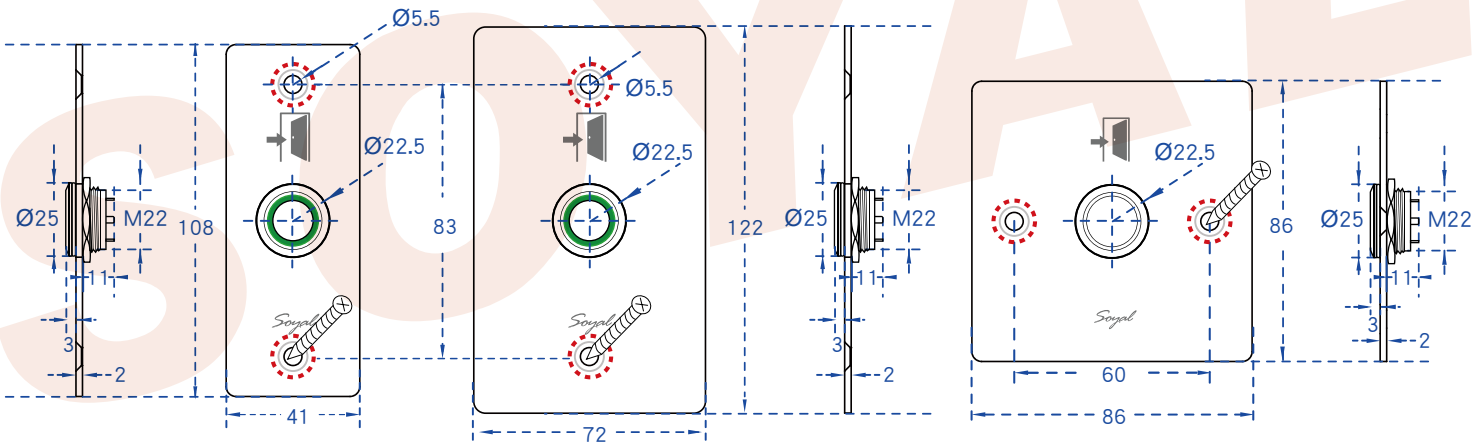03.產品尺寸



04.排線說明

















排線

功	能	顏 色	描 述
按鈕接點	COM	黑	按鈕COM點
	V+	紅	LED V+
	N.O.	藍	按鈕接點
	N.C.	紫	按鈕接點
	LED G	橙白	綠色LED燈
	LED R	橙	紅色LED燈

※ 註: 本產品LED版不鏽鋼開門按鈕適用於DC12V-24V，於DC 12V的電壓下可不接電阻使用。但若用於24VDC電壓時，請先串連1KΩ(歐姆)電阻後，再連接LED V+

05.接線說明

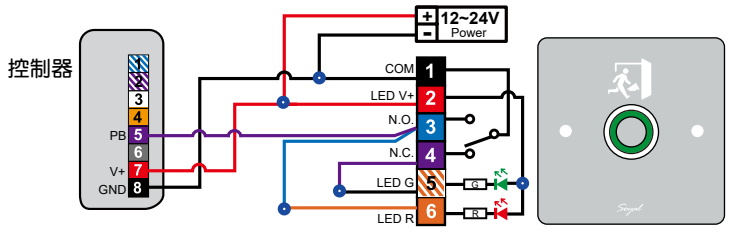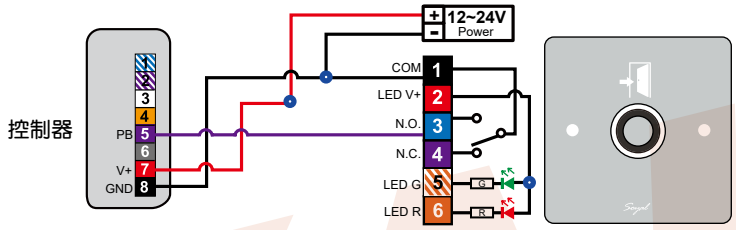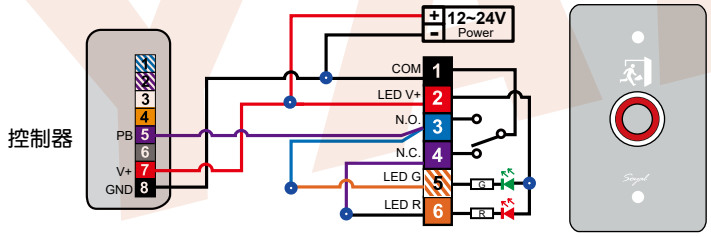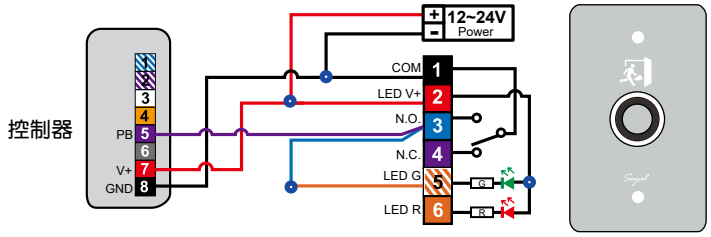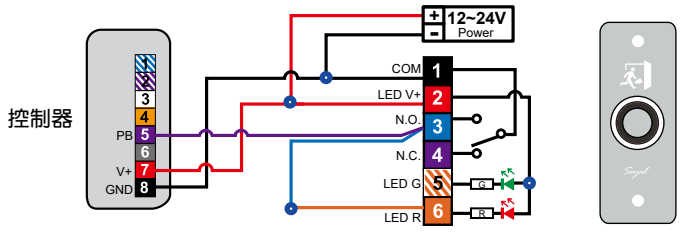開門按鈕搭配控制器

待機燈號	動作燈號	接線圖
		
		
		
		
		

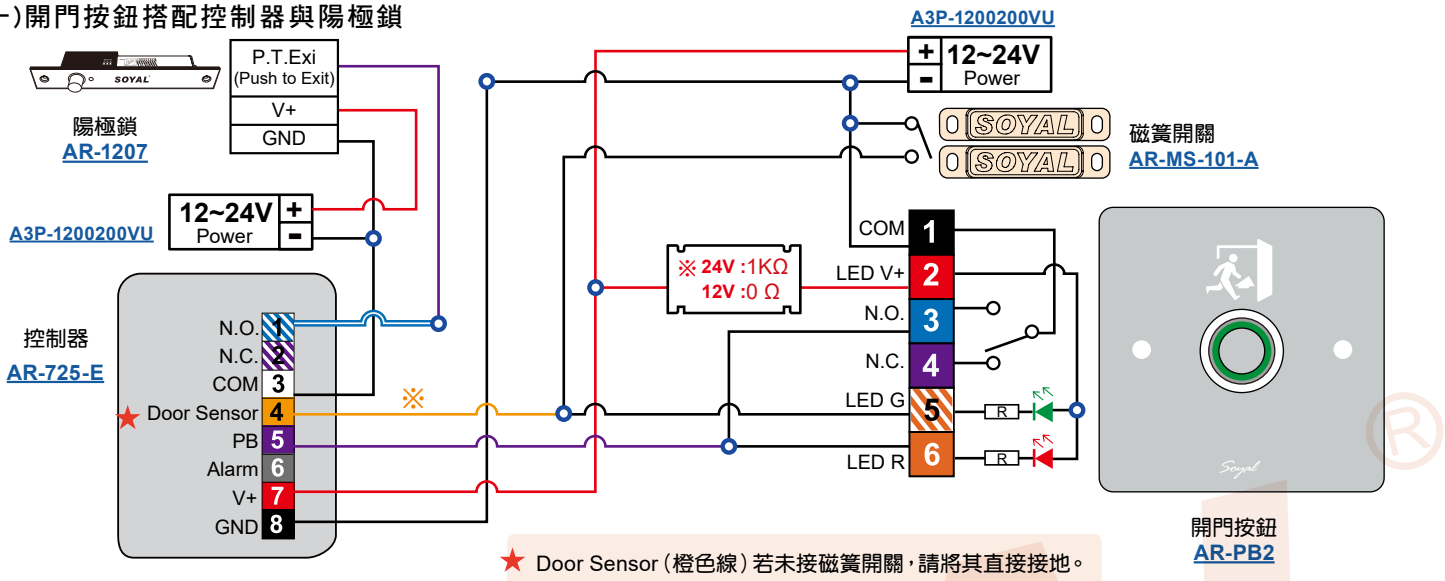
AR-PB2 不鏽鋼開門按鈕

開門按鈕動作觸發的燈號指示變動

綠色LED: 門已確實關妥(顯示綠燈代表安全)
紅色LED: 開門按鈕已觸發


※ 使用24V電源時，開門按鈕請先串連1KΩ(歐姆)電阻再連接；
使用12V電源時則直接連接即可
※ 建議連接此線達到高安全性

(一)開門按鈕搭配控制器與陽極鎖




★ Door Sensor (橙色線) 若未接磁簧開關，請將其直接接地。

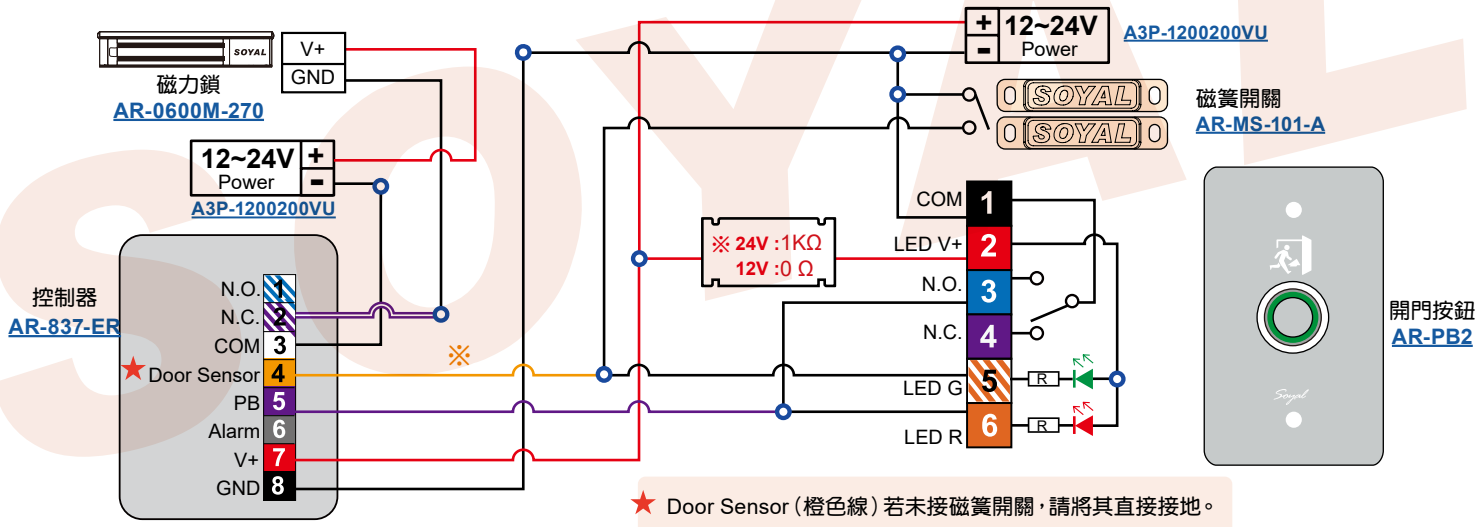(二)開門按鈕搭配控制器與磁力鎖



★ Door Sensor (橙色線) 若未接磁簧開關，請將其直接接地。

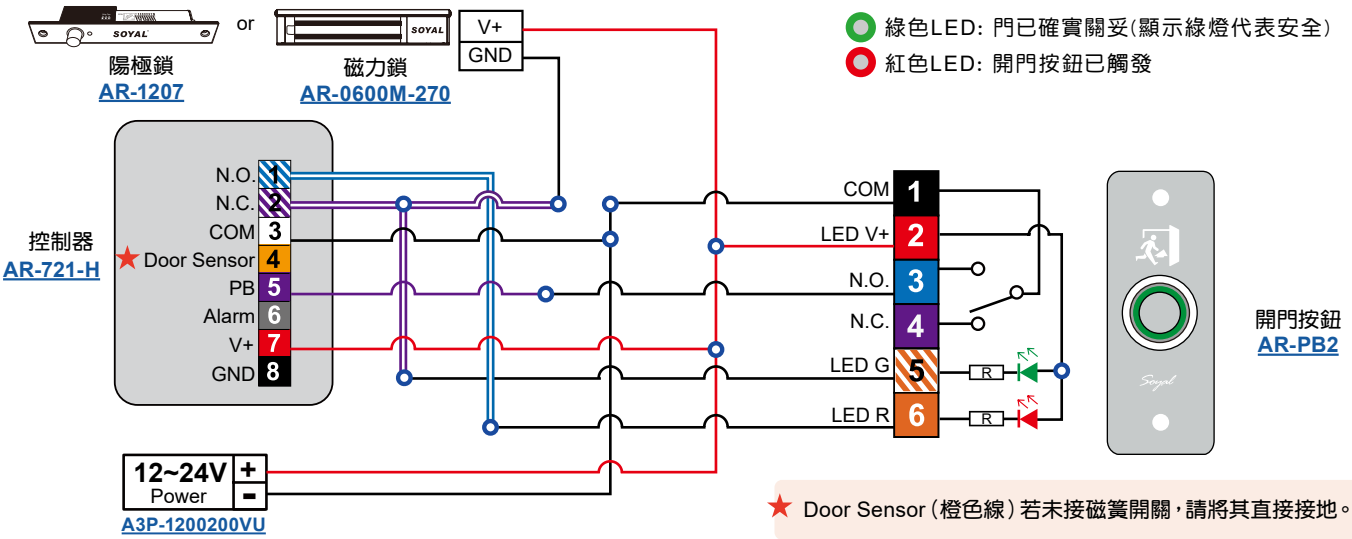鎖位動作觸發的燈號指示變動



★ Door Sensor (橙色線) 若未接磁簧開關，請將其直接接地。